


Megjegyzések:

1. A "H" változó minimális és maximális értékei a 130 mm magas fedlapkeret esetére vonatkoznak.
2. A fedlap utólagos szintbehelyezése során legfeljebb 150 mm magas felbetonozás készíthető.
3. Bukási mélység D/2, max. 200 mm.
4. 50‰ csatorna lejtés felett kopásálló fenékburkolat készíthető.
5. Házi, magán aknára nem tehető Vízmű feliratos fedlap.

B-B metszet

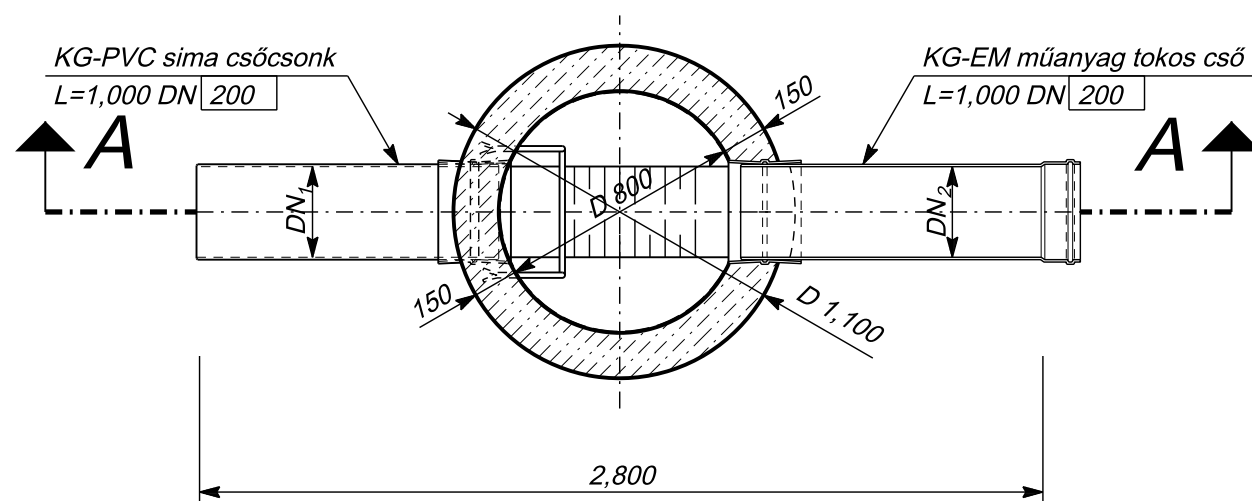

A kivitelezéssel kapcsolatos baleset-, környezet- és egészségvédelmi intézkedéseket az építkezés idejére, az érvényes előírásoknak megfelelően a Kivitelező vállalatnak kell megtennie!

Készül: 1 db

 COMPLANEX MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.		Alapítva: 1990 1123 BUDAPEST, Kékgolyó u. 2/A. Tel.: +36 1 355-1463 Fax: +36 1 610-9702			
MEGBÍZÓ:	Gödöllő Város Önkormányzata	MUNKASZÁM:	17-04	FELELŐS TERVEZŐ:	 Boross László 01-0769/VZ-TEL
TÁRGY:	GÖDÖLLŐ, Szabadság tér - Dózsa Gy. út csomópont környezetrendezése. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS Engedélyezési, kiviteli terv	RAJZSZÁM:	Cs-215	TERVEZŐ:	 Kovács Csaba 07-1106/VZ-TEL
RAJZ:	Tisztítóakna terve (D0,8 m) 1,27 m mélységig KG-PVC cső. T0-m típus	MÉRETARÁNY:	1:25	SZERKESZTŐ:	Bné Zsinór Györgyi
		DÁTUM:	2017. 11.	RAJZOLÓ:	ELLENŐR:

Ez a terv a COMPLANEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja.