B2 ASZFALT BURKOLAT - BURKOLATTÜKÖR KÉSZÍTÉSÉVEL:

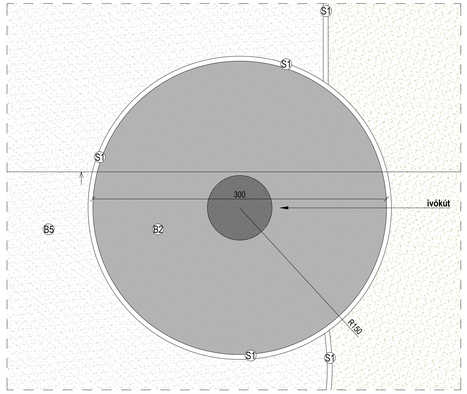

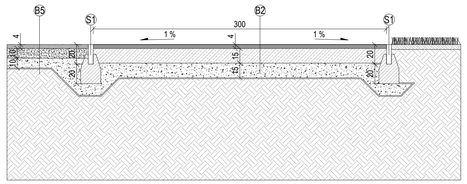

B2 ASZFALT BURKOLAT - BURKOLATTÜKÖR KÉSZÍTÉSÉVEL:

- 4 cm vtg. öntött aszfalt burkolat készítése Ö-1 aszfaltból, szórt csúszásmentesítéssel
- 15 cm CKT soványbeton alap
- 15 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap
- 1 rtg. geotextília (136g/m²) jav. tip.: Typar SF 40
- tömörített altalaj (Try>90%)

S1 SZÜRKE BETON KERTISZEGÉLY ÉPÍTÉSE - MUNKAGÖDÖR KÉSZÍTÉSÉVEL:

- 100x20x5 cm betonszürke színű beton kerti szegély egyenes tetővel
- C12/15-24/F2 beton sávalap (0,05 m3/fm)
- 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap
- 1 rtg. geotextília jav. tip.: Typar SF 37
- tömörített altalaj (Try>90%)

B4 JÁTSZÓTÉRI HOMOK BURKOLAT - BURKOLATTÜKÖR KÉSZÍTÉSÉVEL:

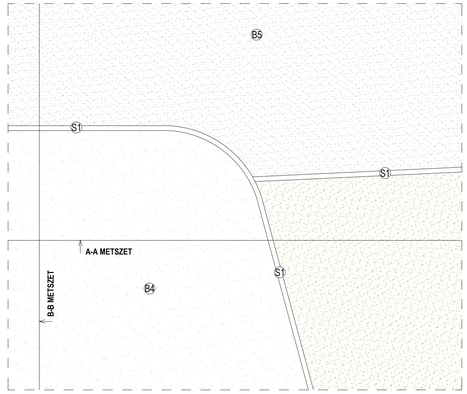





B4 JÁTSZÓTÉRI HOMOK BURKOLAT - BURKOLATTÜKÖR KÉSZÍTÉSÉVEL:

- 40 cm vtg. mosott folyami homok terítése
- 1 rtg. geotextília (136g/m²) jav. tip.: Typar SF 40
- tömörített altalaj (Try>90%)

B5 STABILIZÁLT VÍZÁTERESZTŐ SZÓRT MURVABURKOLAT - BURKOLATTÜKÖR KÉSZÍTÉSÉVEL:

- 4 cm vtg. nedves hengerelésével stabilizált KZ 0/4 mészkőmurva szórt burkolat
- 10 cm 20/50 dolomit fagyálló teherhordó alap
- 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap
- 1 rtg. geotextil (136 g/m2 - Typar SF 40)
- tömörített altalaj (Try>90%)

B5 STABILIZÁLT VÍZÁTERESZTŐ SZÓRT MURVABURKOLAT - BURKOLATTÜKÖR KÉSZÍTÉSÉVEL:

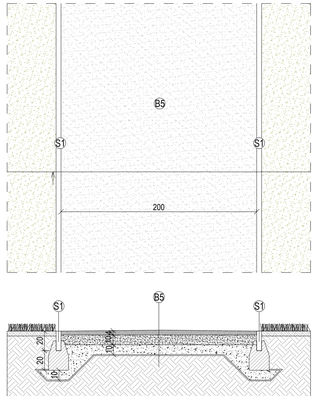

B5 STABILIZÁLT VÍZÁTERESZTŐ SZÓRT MURVABURKOLAT

- BURKOLATTÜKÖR KÉSZÍTÉSÉVEL:
- 4 cm vtg. nedves hengerelésével stabilizált KZ 0/4 mészkőmurva szórt burkolat
- 10 cm 5/20 dolomit fagyálló teherhordó alap
- 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap
- 1 rtg. geotextil (136 g/m2 - Typar SF 40)
- tömörített altalaj (Try>90%)

S1 SZÜRKE BETON KERTISZEGÉLY ÉPÍTÉSE - MUNKAGÖDÖR KÉSZÍTÉSÉVEL:

- 100x20x5 cm betonszürke színű beton kerti szegély egyenes tetővel
- C12/15-24/F2 beton sávalap (0,05 m3/fm)
- 10 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap
- 1 rtg. geotextília jav. tip.: Typar SF 37
- tömörített altalaj (Try>90%)

B6 GYEPFUGÁS TIPEGŐK - BURKOLATTÜKÖR KÉSZÍTÉSÉVEL:

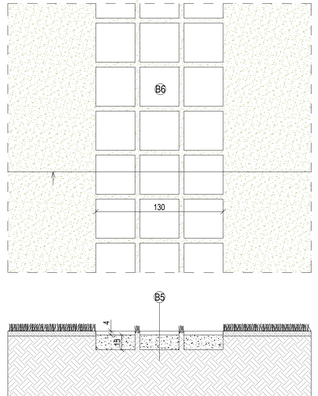

B6 GYEPFUGÁS TIPEGŐK ÉPÍTÉSE - BURKOLATTÜKÖR KÉSZÍTÉSÉVEL:

- 40x40x4 cm beton lapburkolat (megtévő elemek)
- 15 cm 20/50 dolomit zúzalék fagyálló teherhordó alap
- tömörített altalaj (Try>90%)

S2 KIEMELT RÖNKSZEGÉLY - MUNKAGÖDÖR KÉSZÍTÉSÉVEL:

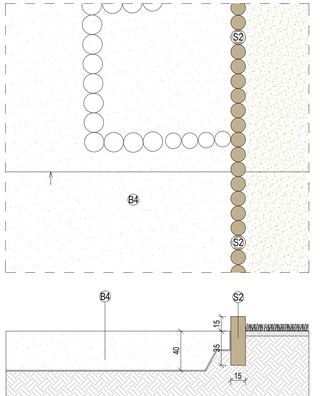

S2 KIEMELT RÖNKSZEGÉLY - MUNKAGÖDÖR KÉSZÍTÉSÉVEL:

- 15 cm magasságban épített 15 cm átm. 50 cm hosszú hánsolt akác rönkszegély talajba 35 cm-re leütve
- tömörített altalaj (Try>90%)

B4 JÁTSZÓTÉRI HOMOK BURKOLAT - BURKOLATTÜKÖR KÉSZÍTÉSÉVEL:

- 40 cm vtg. mosott folyami homok terítése
- 1 rtg. geotextília (136g/m²) jav. tip.: Typar SF 40
- tömörített altalaj (Try>90%)

"RÖNKVÁR" JÁTSZÓTÉR ÉS KÖRNYEZETÉNEK MEGÚJÍTÁSA - I. ÜTEM

ÉPÍTÉSI HELY:	**2100 GÖDÖLLŐ,**
HRSZ:	**1858**
TERVFAJTA:	**KIVITELI TERV**
MEGBÍZÓ:	**GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** 2100 GÖDÖLLŐ, SZABADSÁG TÉR 7.
KERT- ÉS TÁJÉPÍTÉSZET:	**OBJEKT TÁJÉPÍTÉSZ IRODA KFT.** 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS UTCA 3. T: +36 20 436 7197; E: INFO@OBJEKT.HU **HOMANN JÁNOS** K 11-0318 OKL. TÁJÉPÍTÉSZMÉRNÖK **PÉCSI MÁTÉ** K 01-5267 OKL. TÁJÉPÍTÉSZMÉRNÖK
VÍZGÉPÉSZET:	**DRÓNH GERGELY** VZ 11-0941 GÉPÉSZMÉRNÖK

TERVLAP: **BURKOLAT RÉSZLETRAJZOK**

LÉPTÉK: **1:25**

TERVF.	ÉV	HÓ	NAP	MÓD.	RAJZSZÁM
K I V	1 8	0 3	2 2	0 1	K K 0 6