

(2100 Gödöllő, Szabadság út 2. hrsz.: 5870)

RAJZ SZÁMA:

# VE-1

KIVITELI

M=1:100

2015. MÁRCIUS


GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



**KIMA**  
 Émile e chi trova  
 Studio di architettura **Studio**

PETKOVICS JÁNOS V-1 01-5309

a terv +/-0,00 szintje a földszint padló szintje

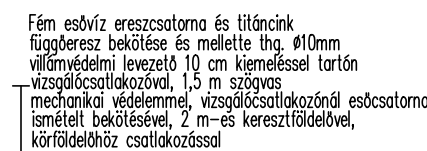

Fém esővíz ereszcsona és titáncink függőeresz bekötése és mellette thg. Ø10mm villámvédelmi levezető 10 cm kiemeléssel tartón vizsgálócsatlakozóval, 1,5 m szögvas mechanikai védelemmel, vizsgálócsatlakozónál esőcsona ismételt bekötésével, 2 m-es keresztföldelővel, körfeldőlőző csatlakozással

Csak B alternatíva esetén

Félmerezh loggiafedés levezetése villámvédelmi rendszerben  
függőeresz mindkét szakaszának bekötésével, annak tartóin thg. Ø10mm  
villámvédelmi levezető 1,5 m magasan vizsgálócsatlakozóval  
2 m-es keresztföldelővel, körföldelőhöz csatlakozással  
Csak B alternatíva esetén

Értékelemzés alapján megvalósítandó villámvédelmi berend. fokozata:  
**V01, L0, F01, F01**

|                                                                                       |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ø 10 mm-es thg. huzal villámvédelmi összekötő padlástérben gerinc alatt 10 cm-es eltartással (Rd 8-10) vezetve, csavaros kötélemekkel toldva       |
|  | Ø 10 mm-es thg. huzal körföldelőként földárkokban csavaros kötélemmel toldva és keresztföldelőket bekötve, kötésekkel korrozíóvédő szalaggal védve |
|  | 1,5 m hosszú, Ø 16 mm-es horg. acél felfüggető tetőszerkezethez vagy kémény oldalára rögzítve                                                      |
|  | Ø 10 mm thg. huzal levezető falon rögzítve ereszcsonata bekötéssel, lent és fent                                                                   |
|  | 2,0 m hosszú thg. keresztföldelő (213/DIN) vizsgálóösszekötővel, szögvas védelemmel                                                                |